

Öl-Farbe ^[eco]

GB Oil Paint ^[eco]

RU Ойл-Фарбэ ^[eco]

remmers**eco**




DE Wasserbasierte Deckfarbe auf Basis nachwachsender Rohstoffe

GB Water-based opaque paint made from renewable raw materials

RU Краска водная на основе возобновляемого сырья




basaltgrau ■ **basalt grey** ■ пиния/лиственница
RAL 7012 · Art.-No. 7651




tiefschwarz ■ **jet black** ■ глубокий черный
RAL 9005 · Art.-No. 7652




anthrazitgrau ■ **anthracite grey** ■ серый антрацит
RAL 7016 · Art.-No. 7653




lichtgrau ■ **light grey** ■ светло-серый
RAL 7035 · Art.-No. 7654



fenstergrau ■ **window grey** ■ серое окно
RAL 7040 · Art.-No. 7655

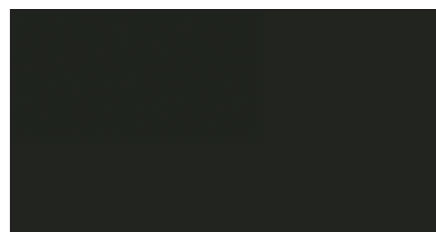

tabakbraun ■ **tobacco brown** ■ табачно-коричневый
Art.-No. 7656

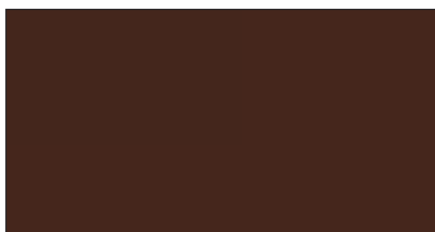

nussbraun ■ **walnut** ■ орех
Art.-No. 7657



rotbraun ■ **red-brown** ■ красно-коричневый
Art.-No. 7658



skandinavisch rot ■ **scandinavian red** ■ скандинавский красный
Art.-No. 7659




cremeweiß ■ **cream white** ■ кремовый
RAL 9001 · Art.-No. 7660



tannengrün ■ **fir green** ■ зеленая ель
RAL 6009 · Art.-No. 7661



taubenblau ■ **pigeon blue** ■ голубино-синий
RAL 5014 · Art.-No. 7662



weiß ■ **white** ■ белый
RAL 9016 · Art.-No. 7663

Anwendungsbereich:

- Holz innen und außen
- Maßhaltige Holzbauteile: z. B. Fenster und Türen
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Spielplatzgeräte
- Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung
- Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten
- Auf Stühlen, Bänken, usw. anschließend Schutzanstrich mit Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] farblos. Dies verhindert ein Abfärben
- Um den gewählten Farbton nicht zu verfälschen ggf. 10 % Öl-Farbe [eco] in die Öl-Dauerschutz-Lasur [eco] geben

Eigenschaften:

- Wasserbasiert, mit sehr geringem Lösemittelgehalt
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe: mindestens 70 %
- Veganer Produkt aufgrund der uns vorliegenden Informationen z. B. von Rohstofflieferanten und der von uns angewandten Ferti-gungsverfahren
- Blockfest (gem. Richtlinie HO.03)
- Tropfgehemmt
- Elastisch
- Blättert nicht ab
- Wetter- und UV-beständig
- Vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- Guter Verlauf
- Atmungsaktiv
- Recyclingfähiges Metallgebinde
- Die Farbtöne sind untereinander mischbar
- Brillante, reine Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt ein ge-ringeres Deckvermögen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtönen diese Bereiche mit einem abgestimmten Grundfarbton voll deckend vorzustreichen.

Verbrauch:

- Ca. 75 ml/m² je Arbeitsgang
- Weiß und helle Farbtöne:
3 Arbeitsgänge mit Öl-Farbe [eco]. Alternativ für ein noch höheres Schutzniveau: 2x Isoliergrund & 1x Öl-Farbe [eco]
- Mittlere und dunkle Farbtöne:
2 Arbeitsgänge mit Öl-Farbe [eco]

Weitere Einzelheiten zu Verarbeitung und Produktdaten entnehmen Sie bitte dem neuesten Technischen Merkblatt.

Range of use:

- For use on wood indoors and outdoors
- Dimensionally stable wood building elements: e.g. windows and doors
- Wood building elements with limited dimensional stability, e.g. folding shutters, matchboarding, summerhouses
- Wood building elements with no dimensional stability: e. g. fences, framework, carports, planking
- Playground equipment
- Primers, intermediate and finishing coats
- Do not apply to freshly impregnated wood. Observe fixation time.
- Follow with a protective coating of clear eco Oil LT Stain on chairs, benches, etc. to prevent bleeding.
- It may be necessary to add 10% eco Oil Paint to the eco Oil Permanent Protection Stain to avoid distorting the chosen shade

Property profile

- Water-based with a very low solvent content
- Made from at least 70% renewable raw materials
- A vegan product based on the information available to us, e.g. from raw material suppliers, and on the manufacturing techniques we use
- Block resistant (in accordance with Code of Practice HO.03)
- Drop-inhibited

- Elastic
- Does not flake
- Weather-resistant and UV-resistant
- Less discolouration due to water-soluble substances in the wood
- Good flow properties
- Breathable
- Recyclable metal container
- All colours are mixable with one another
- Bright, pure, intensive colours have a lower covering capacity due to their pigments. We recommend fully pre-coating such areas with a matching coloured primer if using critical colours.

Range of use:

approx. 75 ml/m² per working operation

2 working operations

One working operation is sufficient in cases involving pre-treatment with Sealing Primer (for light colours)

Область применения

- Древесина внутри и вне помещений
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Детские игровые площадки
- Грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие
- Не применять на древесине, свежее обработанной пропитками. Выдержать время фиксации
- При обработке стульев, скамей и т.п. выполнить дополнительное защитное покрытие с помощью эко Öl-Langzeit-Lasur farblos. Это предотвратит выцветание покрытия
- Во избежание изменения оттенка покрытия при необходимости добавить 10 % продукта эко Öl-Farbe в продукт эко Öl-Dauerschutz-Lasur

Свойства

- Водный продукт, с очень низким содержанием растворителей
- На основе возобновляемого сырья: не менее 70 %
- Продукт имеет растительное происхождение (согласно имеющейся у нас информации, например, предоставляемой поставщиками сырья, а также исходя из применяемых нами технологий производства)
- Устойчивость к слипанию (согл. Директиве HO.03)
- Не капает
- Эластичное покрытие
- Не отслаивается
- Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
- Сокращает риск появления пятен вследствие проступания водорастворимых веществ древесины
- Хорошая растекаемость
- Паропроницаемое покрытие
- Металлическая упаковка пригодна для вторичной переработки
- Различные цвета продукта можно смешивать друг с другом
- Яркие и насыщенные цвета имеют более низкую укрывистость, обусловленную особенностями пигментов. При работе с такими цветами рекомендуется предварительно тщательно закрасить обрабатываемую поверхность грунтовочным слоем в соответствующем цвете.

Расход

- ~ 75 мл/м² на один рабочий проход
- Вариант weiß (белый) и светлые цвета:
Öl-Farbe [eco] в 3 рабочих прохода. Альтернативно для более высокого уровня защиты: 2 слоя Isoliergrund и 1 слой Öl-Farbe [eco]
- Средние и темные цвета:
Öl-Farbe [eco] в 2 рабочих прохода

Более подробная информация о применении и параметрах продукта приведена в актуальной версии технического описания.

Art.-No. 574601 · 08.19