




# PU Garagenbeschichtung

Polyurethanverstärkte Spezialbeschichtung

## PU Garage Coating


Polyurethane special coating

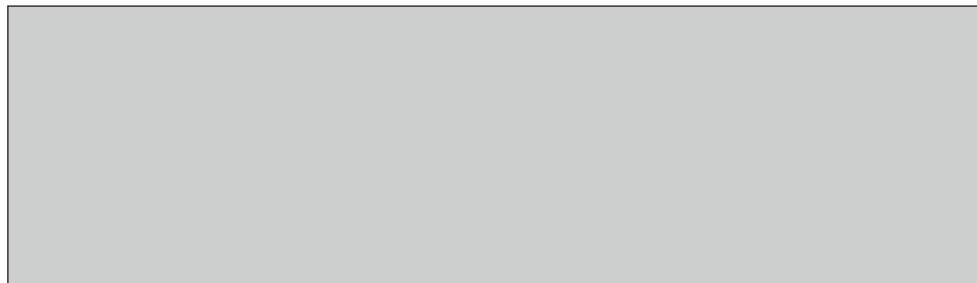

lichtgrau • light grey  
ca. RAL 7035 · Art.-No. 7776



silbergrau • silver grey  
ca. RAL 7001 · Art.-No. 7777

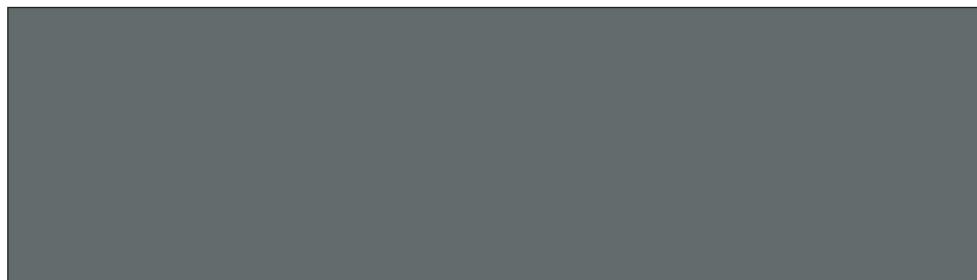

anthrazit • anthracite  
ca. RAL 7016 · Art.-No. 7775

# PU Garagenbeschichtung • PU Garage Coating

DE

## Anwendungsbereich:

- Für Beschichtungen von Beton und anderen mineralischen Untergründen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind
- Für Garagenböden, Kellerräume, private Werkstätten etc.

## Eigenschaften:

- Hochwertiger Schutzanstrich
- Licht- & wetterbeständig
- Hoch abrieb- und wasserbeständig
- Rutschhemmend
- Beständig gegen Chemikalien, Öl, Benzin usw. bei kurzzeitiger Belastung

## Verbrauch:

- Ca. 160 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang, je nach Untergrundbeschaffenheit

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GB

## Application:

- For coating concrete and other mineral substrates that are not exposed to constant water loads
- For garage floors, basements, private workshops, etc.

## Properties:

- High-quality protective coating
- Light-fast and resistant to weathering
- Highly abrasion- and water-resistant
- Slip-resistant
- Resistant to chemicals, oil, petrol etc. for short term load

## Application rate:

- Approx. 160 ml/m<sup>2</sup> per work step, depending on the substrate condition

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.