




# 2K Bodenbeschichtung

Wässrige, seidenglanzende 2K-Epoxy Beschichtung

## 2C Floor Coating


Water-based, silk-glossy 2-component epoxy coating




lichtgrau ▪ lightgrey  
Ca. RAL 7035 · Art.-No. 7763




+ Dekoflakes anthrazit ▪ + Decoflakes anthrazit  
Art.-No. 7771




silbergrau ▪ silvergrey  
ca. RAL 7001 · Art.-No. 7761

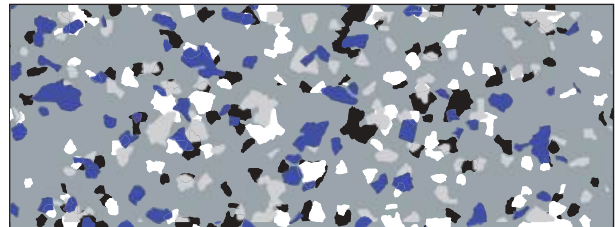


+ Dekoflakes weiß / grau / schwarz / blau ▪  
+ Decoflakes white / grey / black / blue  
Art.-No. 7772




basaltgrau ▪ basalt grey  
ca. RAL 7030 · Art.-No. 7760

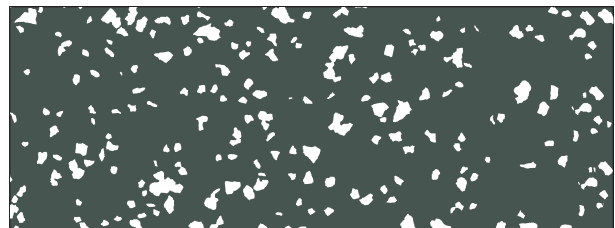


+ Dekoflakes weiß ▪ + Decoflakes white  
Art.-No. 7774



steingrau ▪ stone grey  
ca. RAL 7012 · Art.-No. 7762

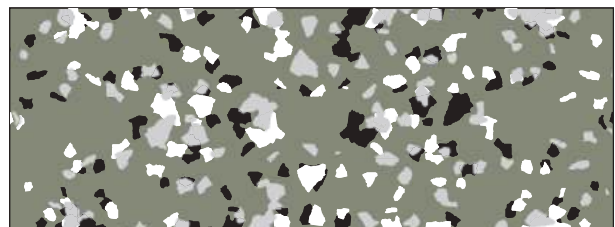

+ Dekoflakes weiß / grau / schwarz ▪ + Decoflakes white / grey / black  
Art.-No. 7773



Anti-Rutsch Zusatz 150 + 2K Bodenbeschichtung, silbergrau ▪  
Anti-slip additive 150 + 2C Floor Coating, silvergrey  
Art.-No. 7765



Anti-Rutsch Zusatz 250 + 2K Bodenbeschichtung, silbergrau ▪  
Anti-slip additive 250 + 2C Floor Coating, silvergrey  
Art.-No. 7766

## 2K Bodenbeschichtung ▪ 2C Floor Coating

### DE Anwendungsbereich:

- Lagerräume
- Keller & Hobbyräume
- Garagen
- Werkstätten

### Eigenschaften:

- Hochwertige wasserbasierte Versiegelung
- Mit Anti-Rutsch Zusatz kombinierbar
- Mit Dekoflakes kombinierbar
- Weichmacherfrei, nonyl- und alkylphenolfrei
- Seidenglänzend

### Verbrauch:

- ca. 0,15-0,25 kg/m<sup>2</sup> Material je Arbeitsgang

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### GB Application:

- Storage rooms
- Cellars & hobby rooms
- Garages
- Workshop

### Properties:

- High-quality water-based sealer
- Can be combined with anti-slip additive
- Can be combined with decorative flakes
- Softener-free, nonyl- and alkylphenol-free
- Silk-gloss finish

### Application rate:

- approx. 0.15-0.25 kg/m<sup>2</sup> material per working step

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.

## Dekoflakes ▪ Decoflakes

### DE Anwendungsbereich:

- Kontrasteinstreuung für Remmers-Bodenbeschichtungen
- Ideal geeignet für Remmers 2K Bodenbeschichtung

### Eigenschaften:

- Ein- oder mehrfarbig
- Sehr gute Lichtbeständigkeit

### Verbrauch:

- ca. 0,02 - 0,03 kg/m<sup>2</sup> (abhängig von der Anwendung)

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### GB Application:

- Contrast blinding for Remmers floor coatings
- Ideal for Remmers 2C Floor Coating

### Properties:

- Single colour or multicoloured
- Very good light resistance

### Application rate:

- approx. 0.02 - 0.03 kg/m<sup>2</sup> (depending on application)

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.

## Anti-Rutsch-Zusatz ▪ Anti slip additive

### DE Anwendungsbereich:

- Polymergranulat zur rutschhemmenden Einstellung von Versiegelungen

### Eigenschaften:

- Farbneutral
- Leicht einrührbar
- Korngrößen:
  - 0,15mm / Anti-Rutsch Zusatz 150
  - 0,25mm / Anti-Rutsch Zusatz 250

### Verbrauch:

- Bis zu 0,04 kg auf 1 l Produkt

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### GB Application:

- Polymer granules for producing slip-resistant sealants

### Properties:

- Colour-neutral
- Easy to mix in
- Grain sizes:
  - 0.15mm / Anti slip additive 150
  - 0.25mm / Anti slip additive 250

### Application rate:

- Up to 0.04 kg per 1 l product

Please refer to the current Safety Data Sheet for further information on safety during transport, storage and handling as well as on disposal and ecology.